


Угловые игольчатые клапаны - Миниатюрная серия *Angle Type Needle Valves - Miniature Series*

Мод. 020 - 021 - 022

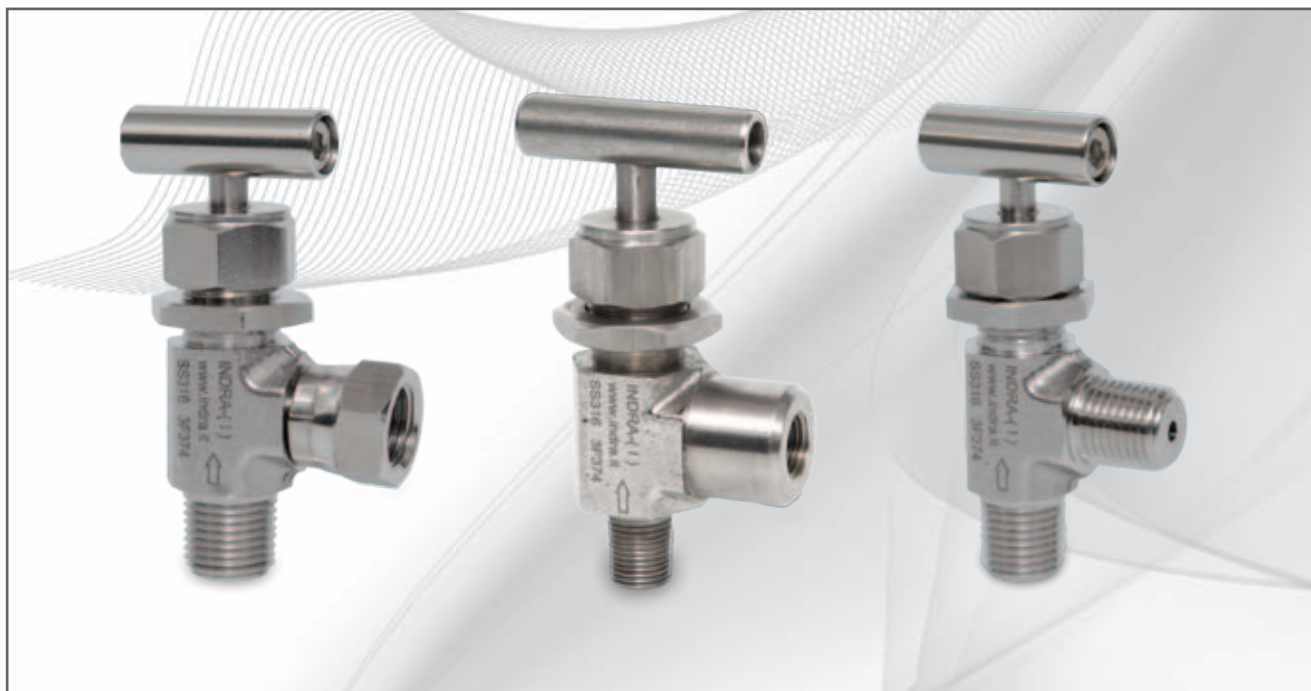

Применение

Отсечение приборов давления (манометров, реле давления, датчиков и т.д.)

Соединения

Резьбовые согласно ANSI-ASME B1.20.1
ISO 228 - ISO 7/1

Номинальное давление

Стандартное: 2100 фунтов/дюйм² (150 бар)
Опция: 3500-6000 фунтов/дюйм² (250-420 бар)

Уплотнения

Стандартное: ПТФЭ ($T \leq 200^{\circ} C$)

Характеристики

Уменьшенные размеры
Установка в комплекте
Угловой монтаж

Applications

Pressure instruments isolation
(gauges, switches, transmitters, etc.)

Connections

Threaded to ANSI-ASME B1.20.1
ISO 228 - ISO 7/1

Rating

Standard: 2100 PSI (150 bar)
Optional: 3500-6000 PSI (250-420 bar)

Seals

Standard: PTFE ($T \leq 200^{\circ} C$)

Features

Compact dimensions
Rack mounting
Angled mounting

Порядок оформления заказа

Ordering Information

Модель / Model	
020	Внутренняя-Внутренняя резьба / Female-Female
021	Наружная-Внутренняя резьба / Male-Female
022	Наружная-Наружная резьба / Male-Male

* Вых. соединения Connections OUT	
НЕПОДВИЖНЫЙ / FIXED	
A	1/8" NPT
B	1/4" NPT
ПОВОРОТНЫЙ / SWIVELLING	
AGSW	1/8" NPT
BGSW	1/4" NPT

Материал уплотнения Seal material	
T	PTFE

020

-

B

B

-

L

-

T

-

*

*

*

* Стандарт NPT
Добавить / Add:
R = BSPT thread
G = BSPP thread
Прим. / Ex: DR = 1/2" BSPT

* Вх. соединения
Connections IN

A	1/8" NPT
B	1/4" NPT

Материалы / Materials

L	S.S. 316L
N	S.S. 316 Nace
C	C.S. A 105
O	Латунь / Brass
X	По запросу / On demand

Опции / Options
См. таблицу / See table

